



Дверной каркас – 5/4

Порода дерева:

Сосна.

Влажность:

8 - 10%

Размер (мм):

28.6 x 28.6x 2044.7 (см. чертеж)

Допуски:

По толщине +/- 0.3 мм

По ширине +/- 0.8 мм

По длине +/- 1.6 мм

Продукция должна быть строганной с 4-х сторон. На 2-х лицевых пластьях качество строжки должно быть идеальным (см. допуски).

Требования по сращиванию:

Клеевые швы должны быть точными и прочными. Клей: D3.

Микро-отверстия не допускаются.

Швы (пальцы) должны быть расположены на боковых сторонах (кромках).

Требования по качеству:

1. допускается бледно смоляной рисунок (засмолок);

2. допускается легкая синевая;


3. допускаются минеральные прожилки;

4. одна кромка и поверхности на глубину 7мм от этой кромки (выход на лицевые пласти, поверхность обозначена «А») должна быть чистой от сучков, смоляных кармашков и других дефектов влияющих на геометрию и качество пласти;

5. на противоположной кромке и лицевых пластьях, кроме поверхности указанной в п.4, допускается легкий непрострог в рамках допуска, небольшие крепкосросшиеся сучки диаметром до 16мм не влияющие на прочность изделия, небольшие смоляные кармашки, плотная пластевая сердцевина и легкие механические повреждения не глубже 2мм;

6. гниль, трещины, червоточины, обзол, сердцевина – не допускаются на всем изделии.

7. максимальная покоробленность бмм на всю длину.

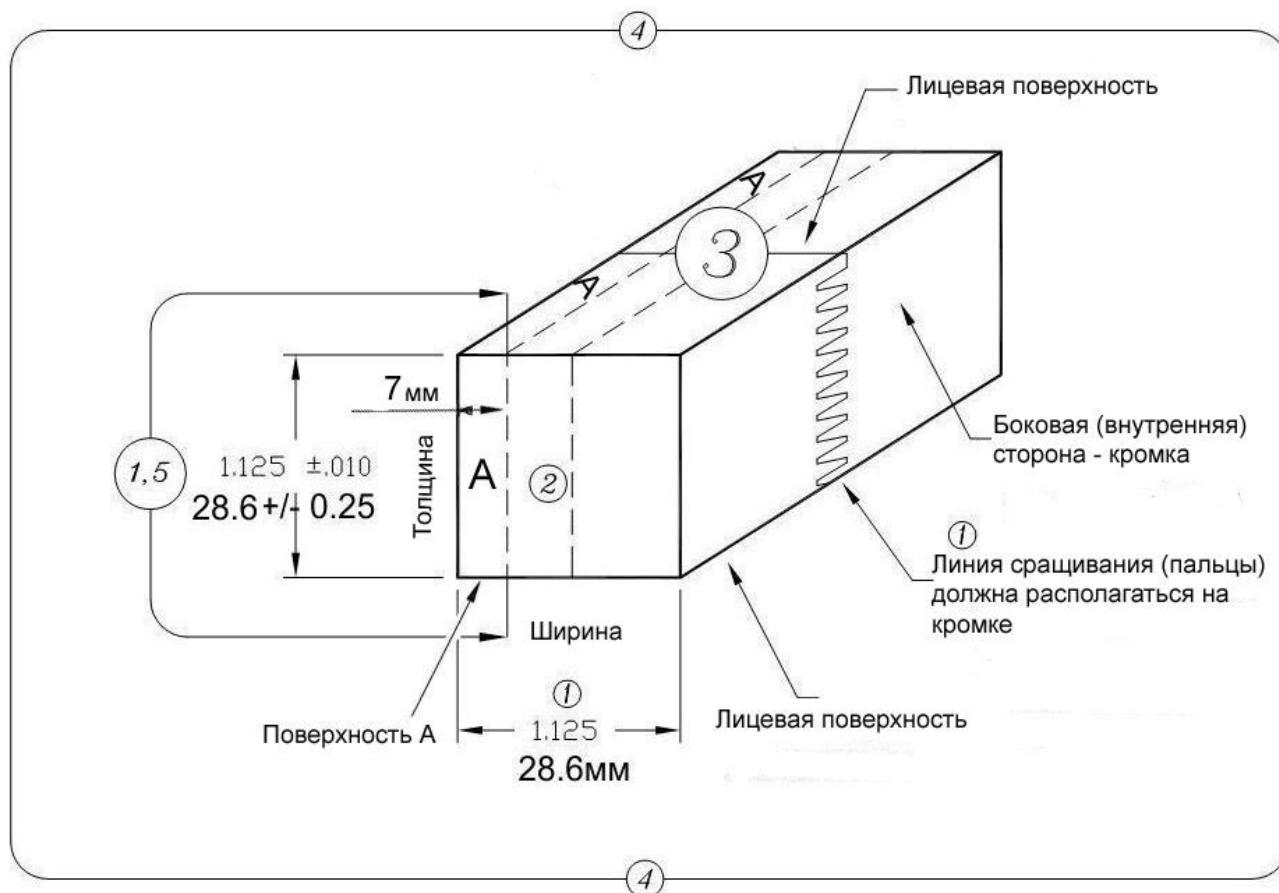

Упаковка

На палетах. Пакет на палете упаковывается полиэтиленовой пленкой со всех сторон. Товар закрепляется на палете металлической лентой с защитными уголками.

На паллеты прикрепляется упаковочный лист, который согласовывается с Покупателем.



Ежемесячный объём 45-450м3.

Объём контейнерной отгрузки 45м3.

Условие поставки: FAS Санкт-Петербург.

Условие оплаты : В течении 10 дней по факту доставки в Санкт-Петербург.

Цена: сращенный брусок долларов/м3;